

Schoorstenen

Breman IJsselmuiden produceert prefab schoorstenen die zich onderscheiden door zowel de toepassing van kwaliteitsmaterialen als door de praktische indeling en esthetische vormgeving. Een bewezen product waarin het gebruik van moderne machines en de specialistische kennis van ervaren vakmensen op verantwoorde wijze samenvloeien. In de visie van Breman IJsselmuiden is op elk dakvlak een schoorsteen te plaatsen. Geheel naar de eisen, wensen en kleurstelling van de opdrachtgever en met een optimale benutting van de bestaande mogelijkheden.

Schoorstenen met een gegarandeerde kwaliteit

Onze prefab schoorstenen bestaan volledig uit aluminium onderdelen. Kanalen die in de schoorsteen uitmonden worden in ieder geval in de onderste plaat gelast om een waterdichte constructie te garanderen. Voor het plaatsen van de dakopstand van de schoorsteen, adviseren wij deze op de ruwe dakvloer te bevestigen, dit om een duurzame aansluiting op de dakbedekking te creëren. Deze dakopstand is aan de binnenzijde voorzien van brandvertragend PS-schuim om een koudebrug te voorkomen.

Voor schoorstenen op een hellend dak zijn er uiteenlopende uitvoeringsvormen. Het op het dak te plaatsen gedeelte kan dan ook uit verschillend materiaal bestaan. Zo zijn er voor bitumen-daken; plakplaten en voor pannen daken; pan-indekstukken, panstukken of loodslabben. Het bovendeksel van de schoorsteen is aan de binnenzijde standaard voorzien van isolatiemateriaal om tikgeluiden van regen en hagel te onderdrukken.



BREMAN IJSSELMUIDEN BV



Schoorsteen met universeel indekstuk




Schoorsteen op pyramide dak

Prefab schoorstenen altijd op maat

De afmetingen van de prefab schoorstenen zijn afhankelijk van de indeling van de onderliggende schachten. De maatvoering van de schachten nemen wij over in de schoorsteen, waardoor deze exact het opgegeven sparingspatroon volgt. De ingelaste kanalen komen ongeveer 100 mm onder de dakvloer uit, zodat de verticale leidingen hier zeer eenvoudig op zijn aan te sluiten.

Onze prefab schoorstenen bieden voldoende ruimte en aansluitingspunten voor de verschillende kanaaluitmondingen, zoals verbrandingsgasafvoerkanalen, perskanalen voor mechanische afzuiging, de luchttoevoer voor CV-ketels en WTW-systemen en de rioolontspanningsleiding. Daarnaast kunnen wij uiteraard ook dempers inbouwen en opstanden voor dakventilatoren maken. Voor elke gewenste situatie heeft Breman IJsselmuiden altijd passende oplossingen voor een schoorsteen die staat.

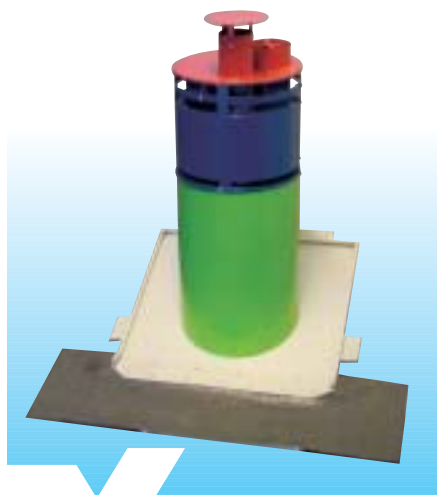

Ronde schoorsteen met universeel indekstuk



Schoorsteen met panstuk



Projectmatige speciale schoorsteen

